Teil 3: über Aliasing

Sampling, Rekonstruktion

Motivation

Aliasing – was ist das?

- Probleme aus Ungleichung
  kontinuierlich ≠ diskret
- Probleme mit Rasterisierung
- Probleme mit diskreten Daten



Aliasing – Beispiele

Aliasing: entsteht durch sampling
Sampling: abtasten analoger Daten

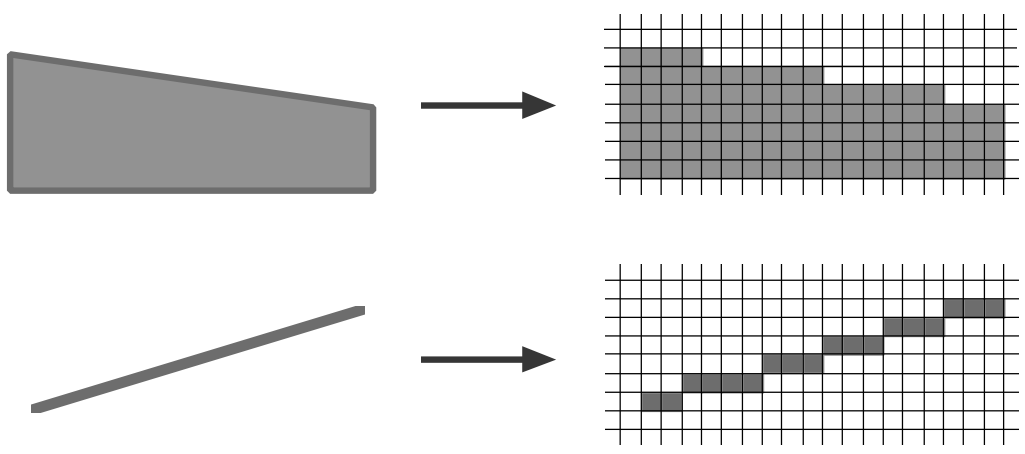

Sampling – Beispiel

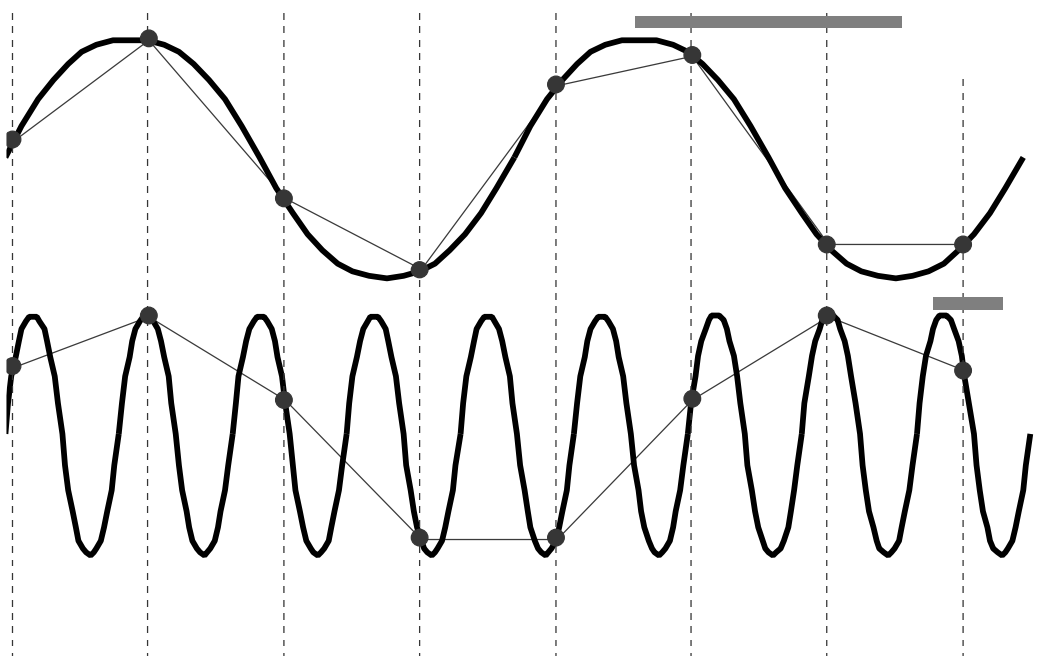

Signale in der Computergraphik

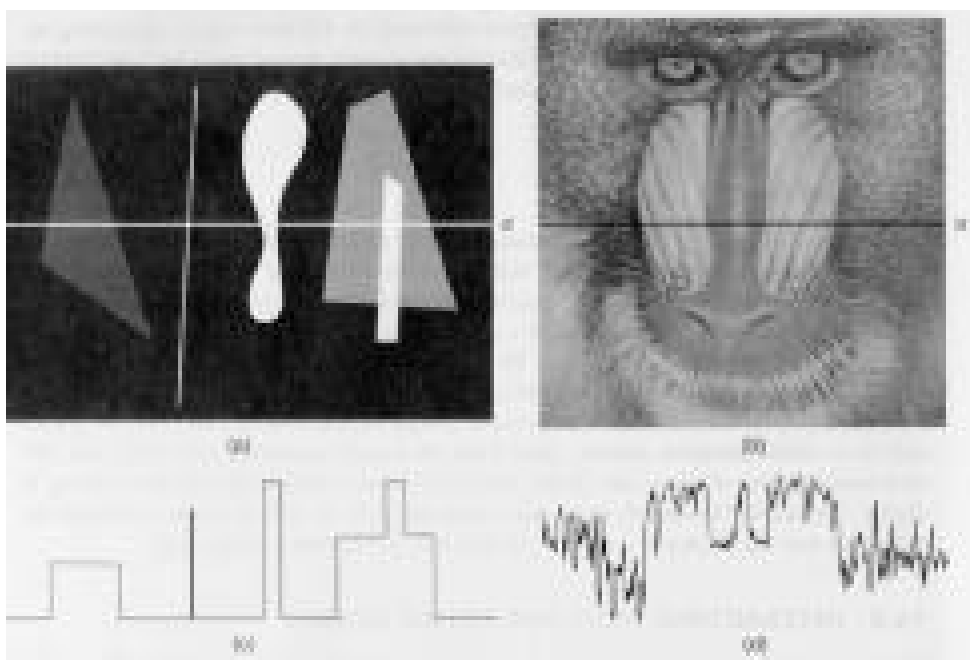

Sampling & Rekonstruktion

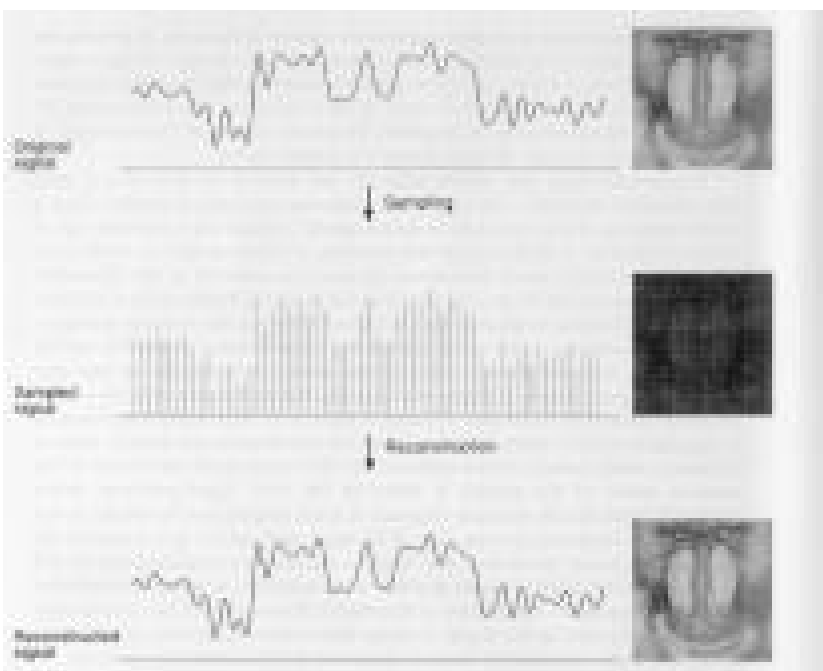

Sampling-Probleme: Aliasing

Je kleiner ein Detail,

desto eher nicht korrekt!

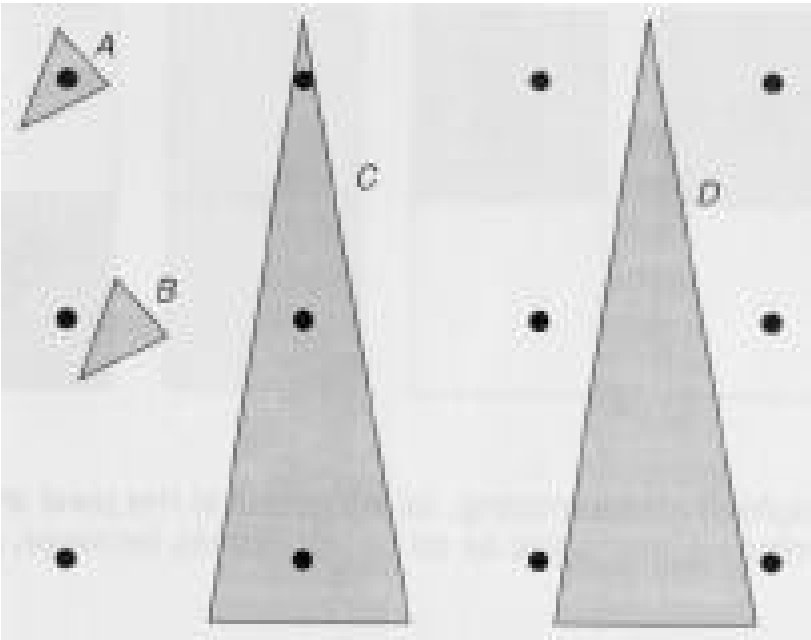

Signalmodellierung mit Wellen

Bsp.: box

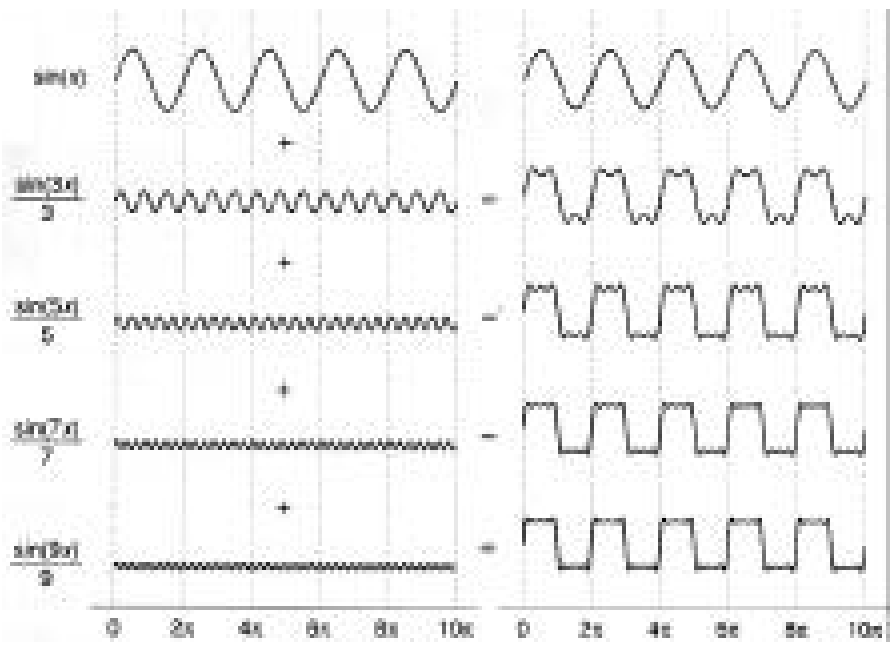

Spektren: Beispiele

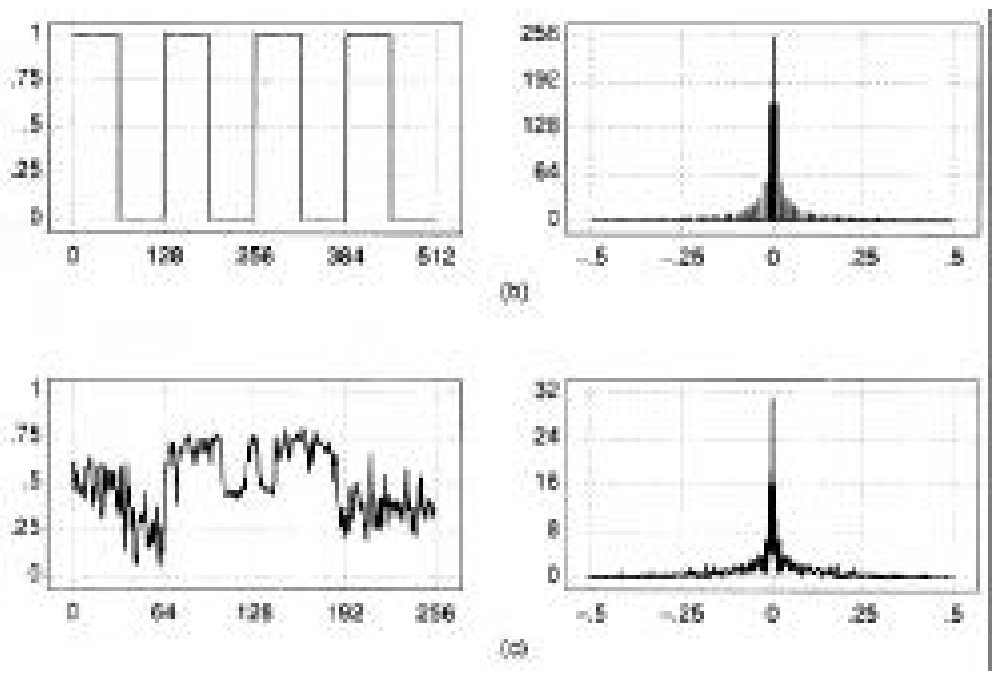

Wichtige Paare (Ort/Frequenz)

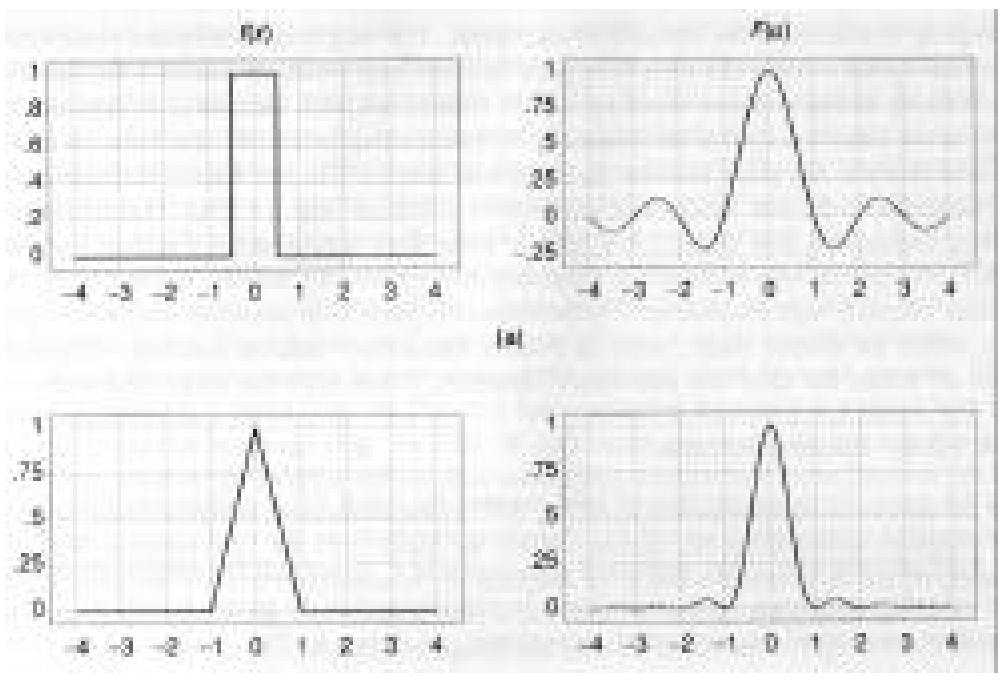

Fourier-Transformation

Mittel, um

- das Spektrum eines Signals
- das Signal zu einem Spektrum

zu berechnen.

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \int_{\omega=-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{2\pi j \omega x} \, \mathrm{d}\omega \\
F(\omega) &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-2\pi j \omega x} \, \mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{\omega=0}^{N-1} F(\omega) \cdot e^{2\pi\pi j \omega / N} \\
F(\omega) &= \frac{1}{N} \cdot \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cdot e^{-2\pi\pi j \omega / N}
\end{aligned}
$$

Wichtige Funktionen

Dirac-Impuls



Kamm-Funktion

Dazugehörige Spektren

Impuls-Funktion: Spektrum ≡ 1

- alle Frequenzen enthalten

Kamm-Funktion: Spektrum = Kamm!

- Je weiter der Kamm im Ortsraum,
- desto enger der Kamm im Frequ.-Raum!

$$\mathrm{comb}_T(x) \Leftrightarrow \mathrm{comb}_{1/T}(?)$$

Wichtige Operation: Faltung

Faltung:

- h = f o g
- Input-Funktion f, Filter-Funktion g
- h(x) = gewichtetes Mittel von f(t), t∈[x-w/2,x+w/2]

$$h(x) = (f \circ g)|_x = \int_{t=-\infty}^{\infty} f(t) \cdot g(x-t)\,\mathrm{d}t$$

Faltung – Beispiele

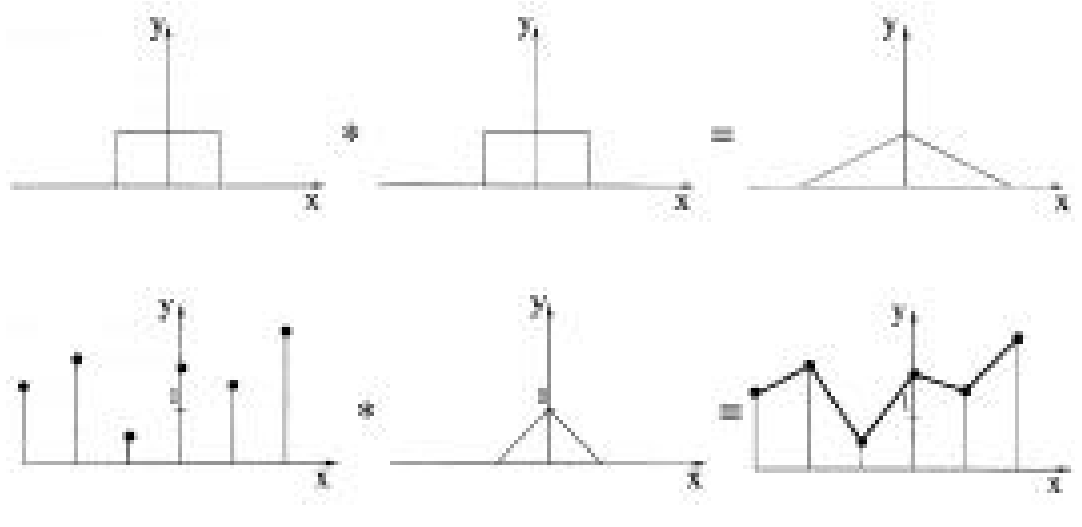

Faltung und Multiplikation

Ortsraum		Frequenzraum
Faltung	⇔	Multiplikation
Multiplikation	⇔	Faltung

$$f \circ g = F \cdot G$$
$$f \cdot g = F \circ G$$

Low-Pass Prefiltering

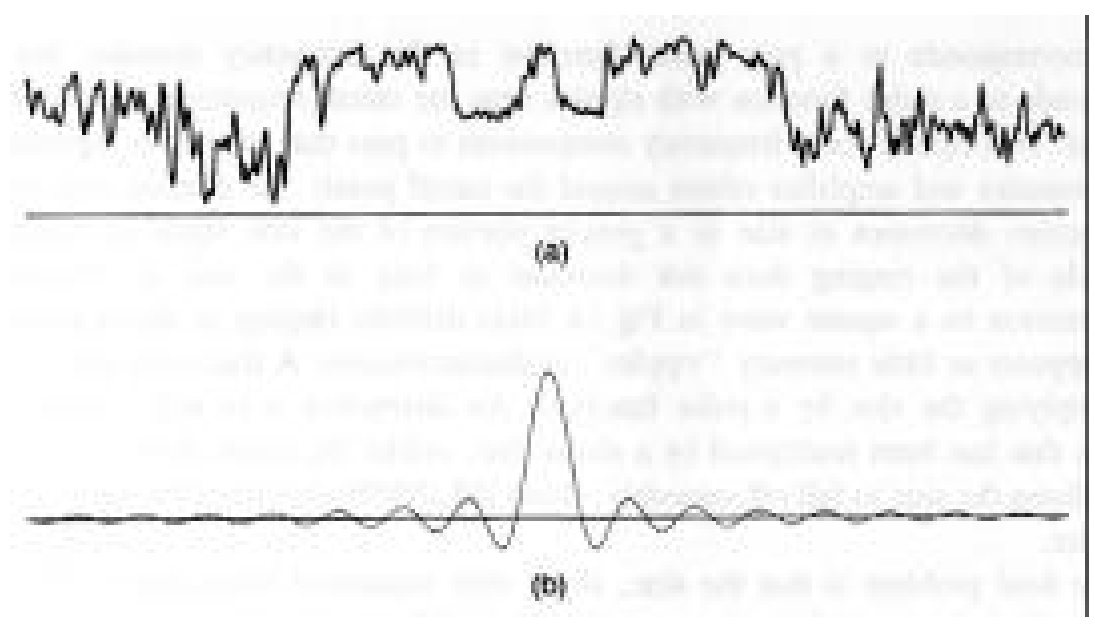

Low-Pass: Faltung mit sinc

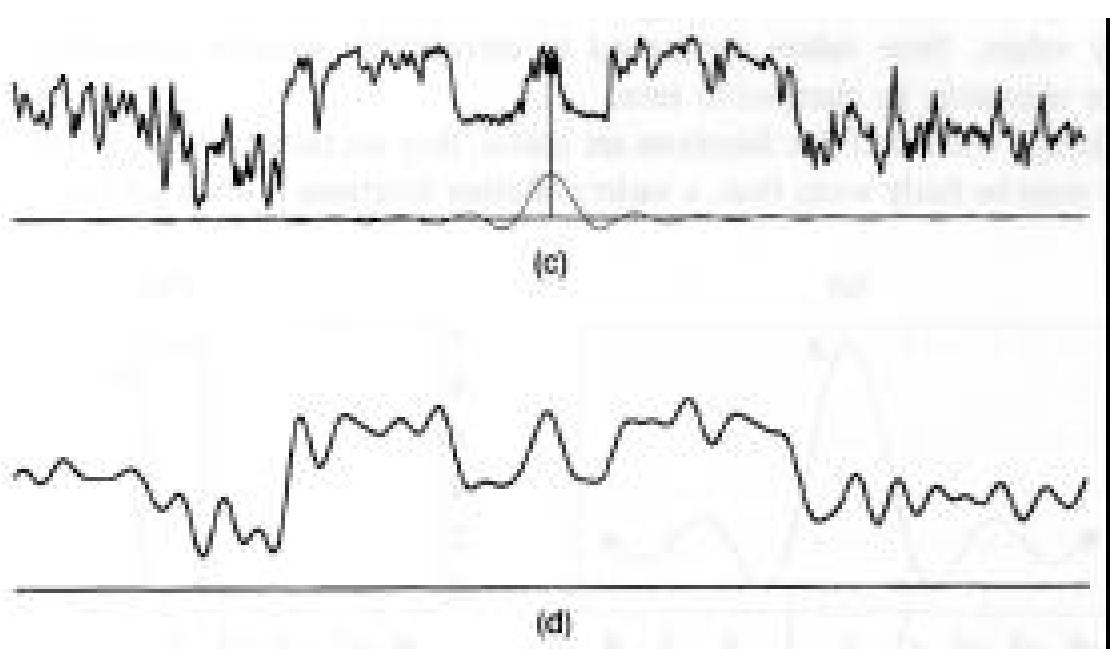

Low-Pass im Frequenzraum

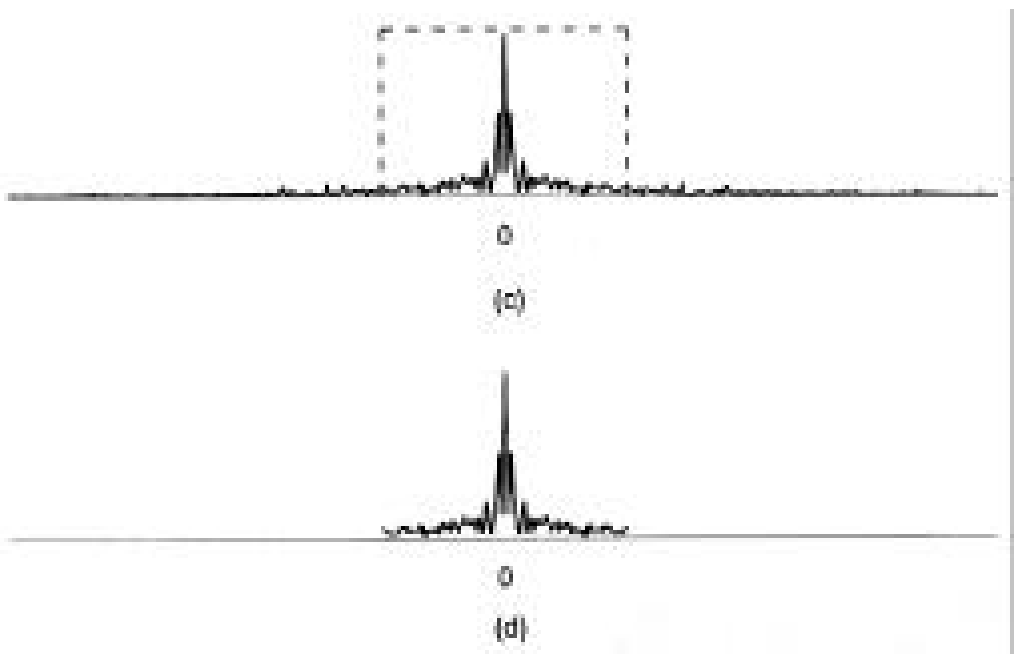

Sampling

Sampling:

- Repräsentation durch Beispiele
- Uniform sampling: Beispiele (samples) regelmäßig organisiert (Gitter)
- Multiplikation mit Kamm-Funktion (Ort)

$$h(x) \quad = \quad f(x) \cdot \mathrm{comb}_T(x)$$

- Faltung mit Kamm (Frequenzraum)

$$H(\omega) \quad = \quad F(\omega) \circ \mathrm{Comb}_{\frac{1}{T}}(\omega)$$

Spektrum diskreter Funktionen

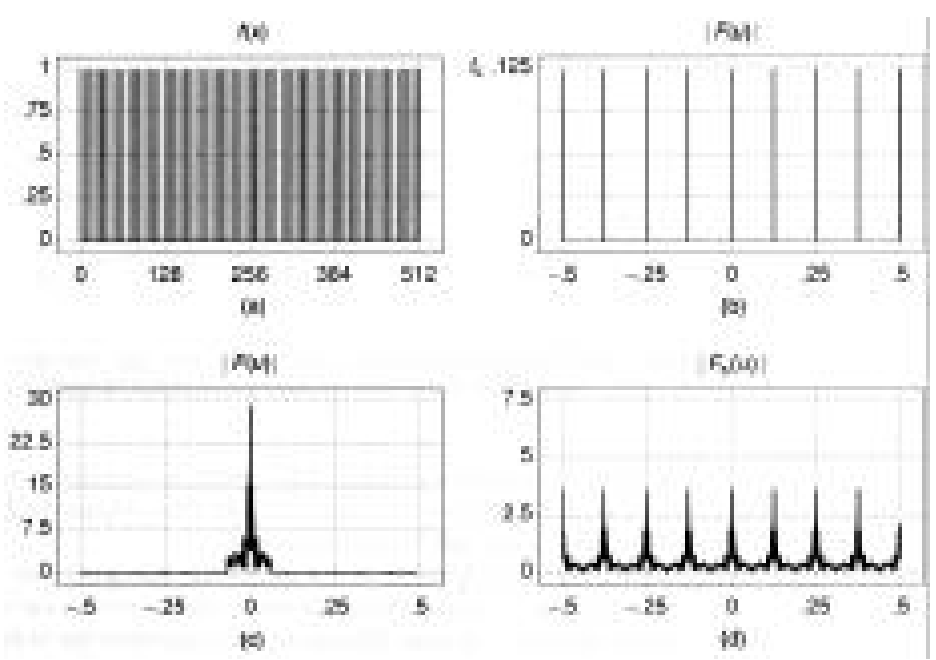

Sampling Theorem

A function f which is

- band-limited and
- sampled above the Nyquist frequency

is completely determined by its samples.

Sampling / Nyquist

Sampling-Rate zu niedrig → aliasing



Passende Sampling-Rate

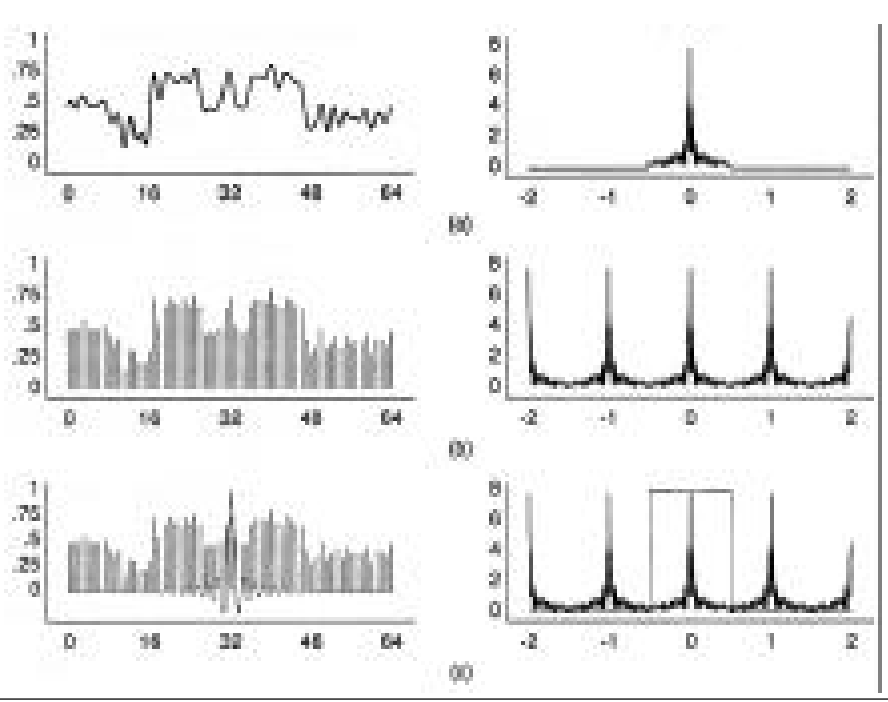

Passende Sampling-Rate (2)

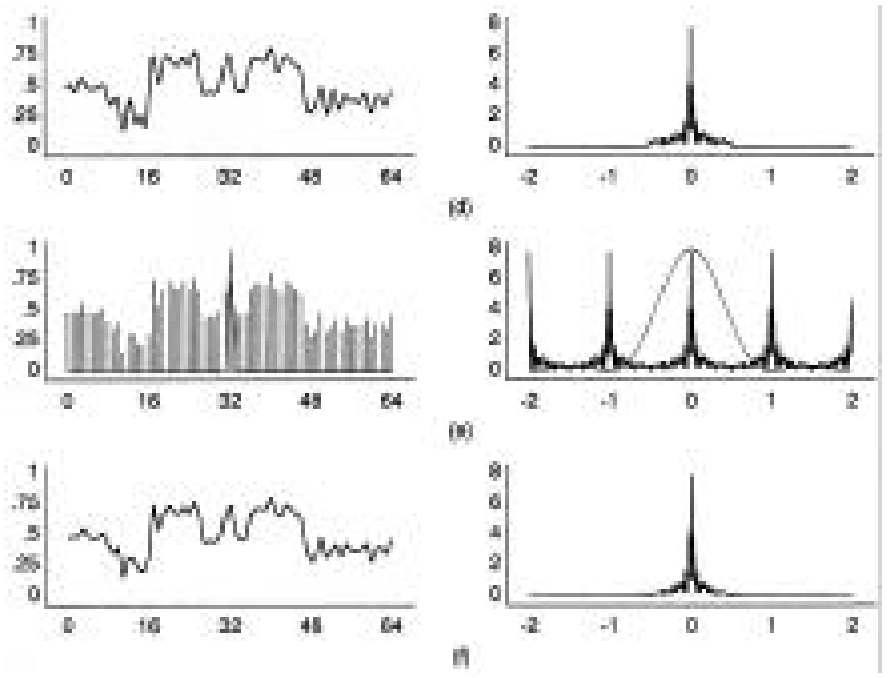

Helwig Hauser   Teil 3: über Aliasing

Unpassende Sampling-Rate

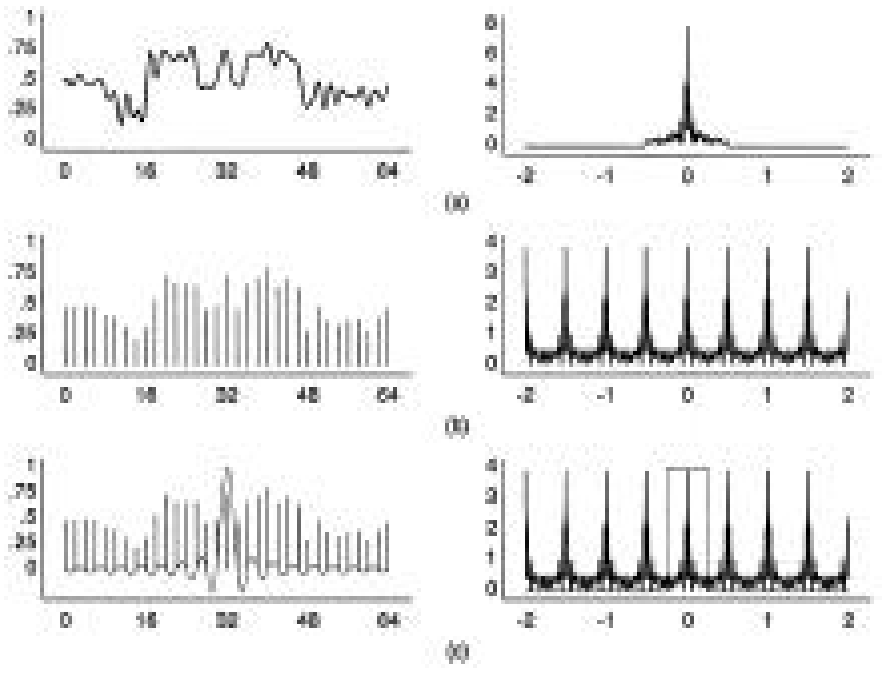

Helwig Hauser   Teil 3: über Aliasing

Unpassende Sampling-Rate

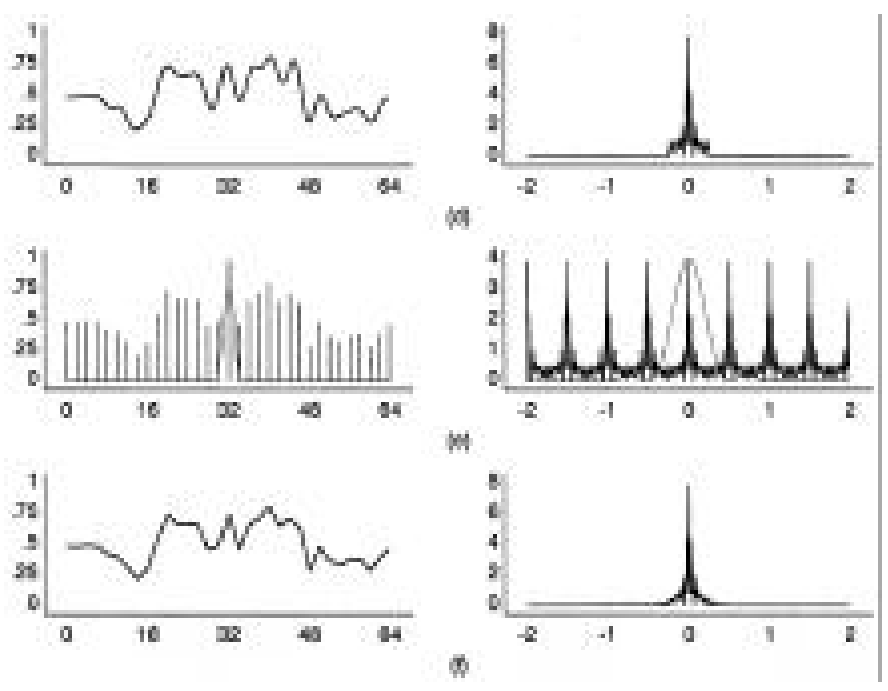

Helwig Hauser   Teil 3: über Aliasing

Prefiltering

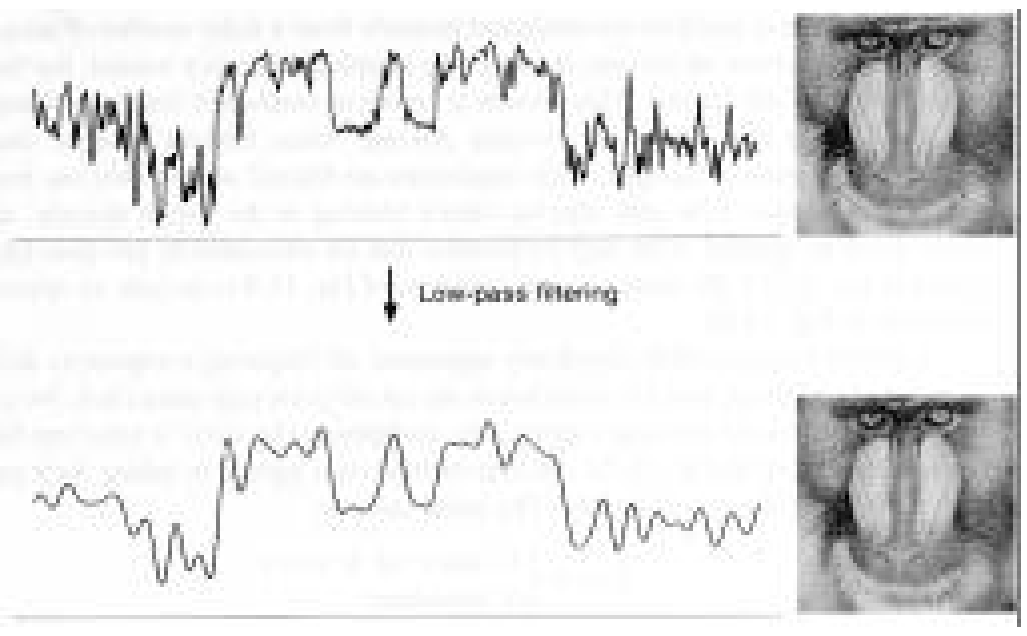

Rekonstruktion

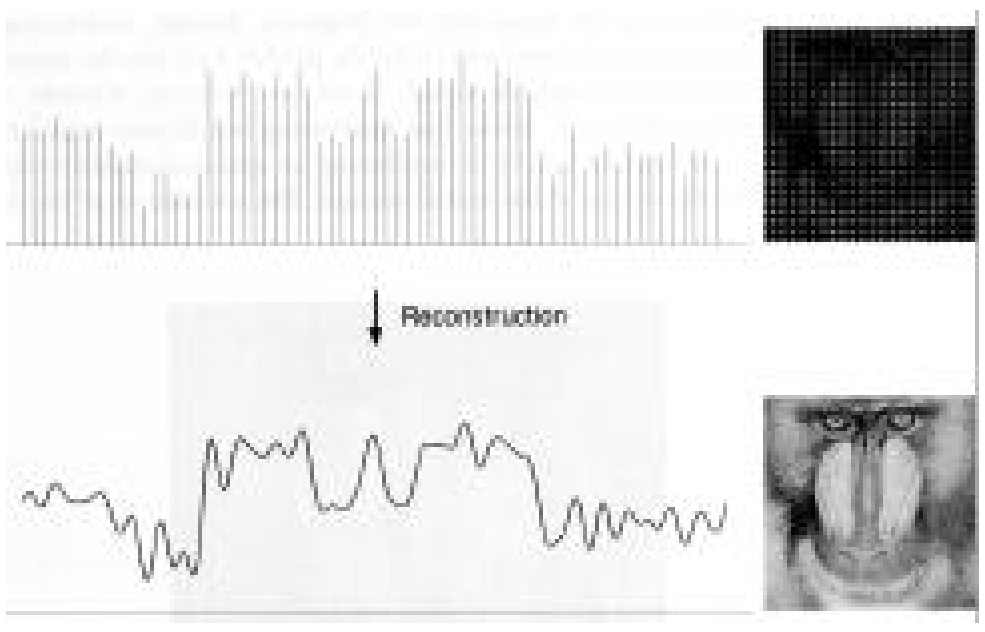

Spektren von box, tent

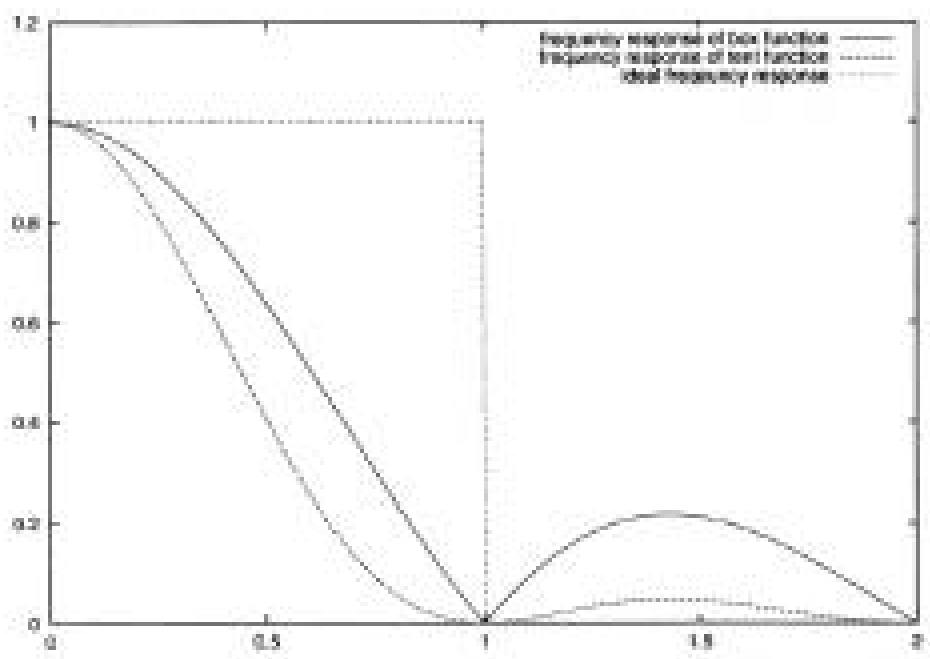

Gefensterter sinc – Spektren

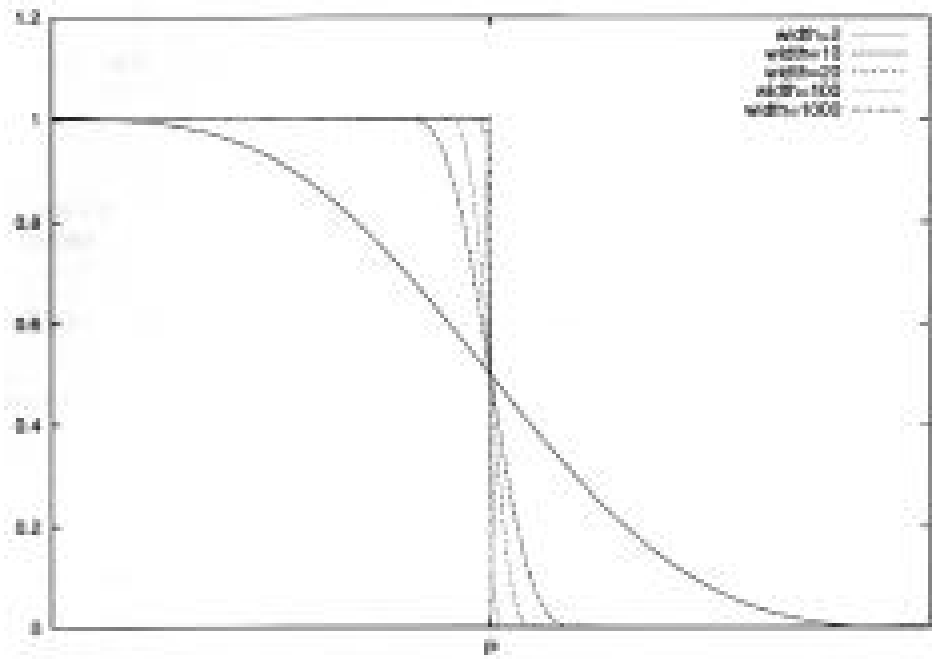

Aliasing – zwei Arten

Aliasing:

- hohe Frequ. mischen sich mit niedrigen
- doppelter Verlust:
  - hohe Frequ. weg
  - niedrige Frequ. falsch

Rekonstruktionsfehler

- Filter ≠ sinc
- Smoothing, ringing

Anti-Aliasing

Prefilterting

- Signal **vor sampling** durch low-pass!
- Ergebnis (band-limited) kann korrekt abgetastet werden (Nyquist-Frequenz)

Supersampling

- Erhöhen der sampling-Rate

Supersampling

Sampling mit erhöhter Frequenz



Rekonstruktion mit Tiefpaß-Filter



Aliasing im Zeitbereich

Umkehrung der Drehrichtung



Worming